ACRYMAT

Acrymat ist eine Acryl-Emulsionsfarbe, die innen verwendet werden kann.
Sie ist mit Wasser verdünnbar, umweltfreundlich, trocknet schnell, läßt sich leicht auftragen und hat eine besonders gute Deckkraft.
Matt.

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

- **Neuer Untergrund**: entstauben. Erster Anstrich: **Acrymat** mit 10% bis 20% Wasser verdünnt.
- **Alter Untergrund**: gut bürsten und abwaschen. Ein erster Anstrich mit « **Crépifix** » wird empfohlen.
- **Alte Farbe in gutem Zustand**: mit Ammoniakwasser abwaschen und trocknen lassen.

AUFTRAGEN mittels Bürste oder Rolle

- Erste Schicht mit 0 bis 20 % Wasser verdünnt, je nach Porosität des Untergrundes (je poröser der Untergrund, um so stärker muß man verdünnen).
- Zweite Schicht unverdünnt.

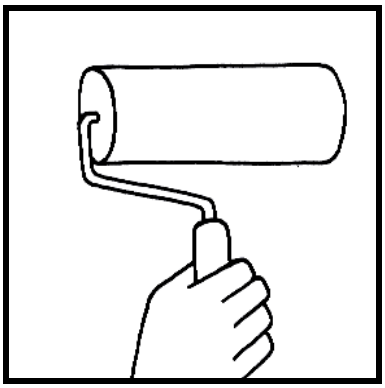

Trocknen zwischen 2 Schichten: mindestens 5 bis 6 Stunden.

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

VERBRAUCH bei 2 Schichten:

- Glatter Untergrund 400 bis 500g pro m²
- Rauher Untergrund 600 bis 900g pro m²

BERMERKUNGEN

- Teile aus Metall (Nägel, Schrauben, usw. ...) mit Rostschutzmittel behandeln und vor dem Streichen trocknen lassen.
- Verwendung bei Temperaturen unter +5C°vermeiden.
- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

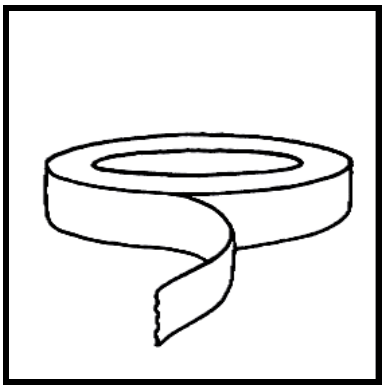

Frostgeschützt lagern.

Enduicolor®
Herstellung von Produkten zum Bauwesen
205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/03/2005