


CREPIFIX

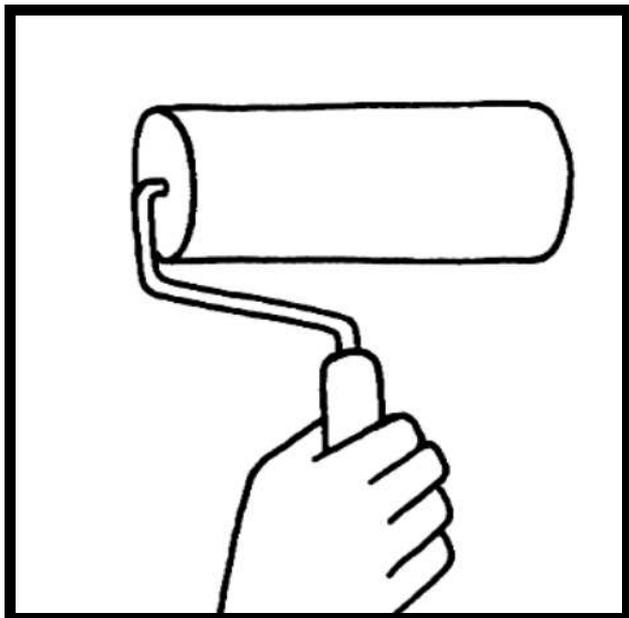

Grundfixierer für alle unsicheren Träger :

- Gips
- mehligte Farbe
- weicher Putz.


VERDÜNNUNG

Es empfiehlt sich, das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle auszuprobieren.

Crépifix in möglichst konzentrierter Form belassen und darauf achten, daß sich nach dem Trocknen kein glänzender Film bildet (dies würde das Haftungsvermögen des Endanstriches beeinträchtigen). In diesem Fall mit etwas **Testbenzin 145/200** verdünnen.

ANWENDUNG

Nach dem Bürsten, Waschen und Trocknen des Untergrundes **Crépifix** mit Hilfe einer Bürste so lange auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist.

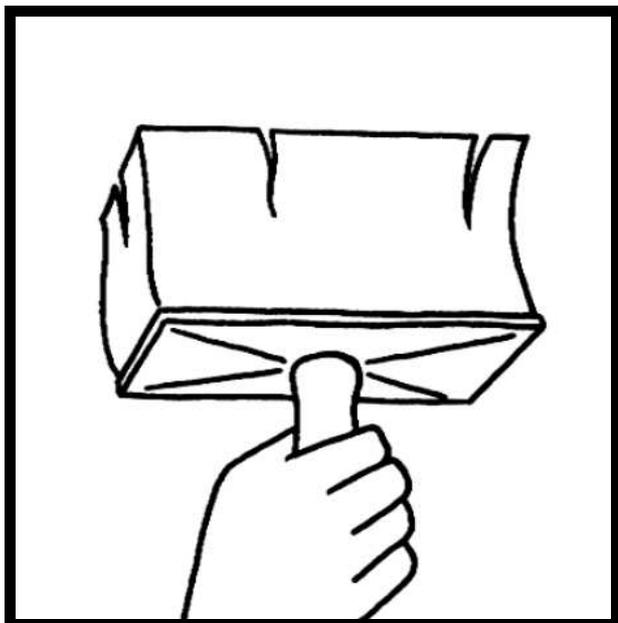

TROCKNUNGSZEIT

- 5 bis 6 Stunden bei warmer Witterung.
- 24 Stunden bei kalter und feuchter Witterung.
- mehrere Tage vor Anbringen von geschäumtem Polystyrol, damit die Lösungsmittel verdunsten können.

VERBRAUCH

200 bis 400 g pro m².

BEMERKUNGEN

- Werkzeuge mit **Testbenzin 145/200** reinigen.
- Gut lüften und während der Verwendung in Innenräumen nicht rauchen.
- **Crépifix** luftdicht verschlossen und abseits jeglicher Wärmequelle aufbewahren.

R10

Entflammbares
Flüssigmittel
Klasse 3
30 1223



Enduicolor®
Herstellung von Produkten zum Bauwesen

Version : 01/09/2003

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010