

RESACRYL



Résacryl ist eine Acryl-Emulsionsfarbe, die außen und innen verwendet werden kann.

Sie ist mit Wasser verdünnbar, umweltfreundlich, trocknet schnell, läßt sich leicht auftragen und hat eine besonders gute Deckkraft.

Matt oder seidenmatt.

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

- **Neuer Untergrund:** entstauben. Ein erster Anstrich mit « Crépifix » wird empfohlen.
- **Alter Untergrund:** gut bürsten und abwaschen. Ein erster Anstrich mit « Crépifix » wird empfohlen.
- **Alte Farbe in gutem Zustand:** mit Ammoniakwasser abwaschen und trocknen lassen.

AUFTRAGEN mittels Bürste oder Rolle

- Erste Schicht mit 0 bis 20 % Wasser verdünnt, je nach Porosität des Untergrundes (je poröser der Untergrund, um so stärker muß man verdünnen). Falls der Untergrund mit « Crépifix » behandelt ist, mit 0 bis 10 % Wasser verdünnen.
- Zweite Schicht unverdünnt.

Bei Auftragen mit der Spritzpistole mit 10 bis 15 % Wasser verdünnen.

Trocknen zwischen 2 Schichten: mindestens 5 bis 6 Stunden



Werkzeuge mit Wasser reinigen.

VERBRAUCH bei 2 Schichten:


- Glatter Untergrund 400 bis 500g pro m²
- Rauher Untergrund 600 bis 900g pro m²

BEMERKUNGEN

- Teile aus Metall (Nägel, Schrauben, usw. ...) mit Rostschutzmittel behandeln und vor dem Streichen trocknen lassen.
- Eine Verwendung bei Temperaturen unter +5°C oder bei intensiver Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

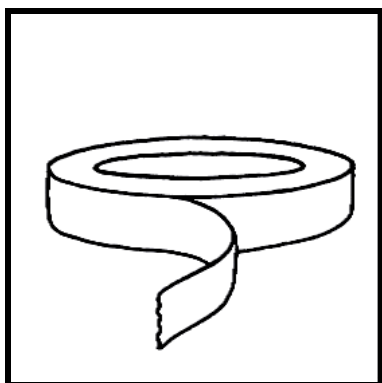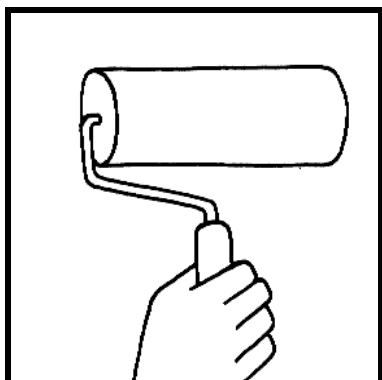

**Frostgeschützt
lagern.**



Enduicolor[®]

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/09/2003