


Sous-couche « P »

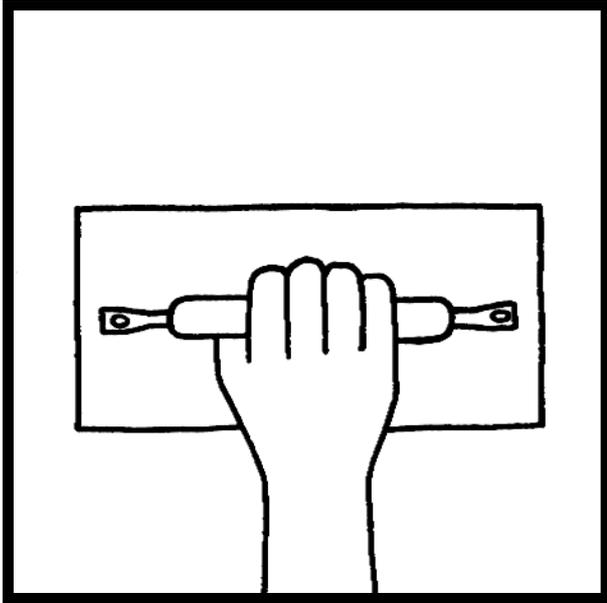

Rauen Untergrund glätten.

Haft-Zwischenschicht für Résicolor und Résigrain auf rauhem Untergrund (verhindert ein zu schnelles Abbinden des Putzes).

Optimales **Haftvermögen** auf jeglichem Untergrund : Gips, Mörtel, Beton... Auf Kunstholz, Holz, Leichtbeton und weichem Gips ist ein erster Anstrich mit unserem « **Crépifix** » zu empfehlen.

Diese Zwischenschicht ist auf Leichtbeton und weichem Gips unerlässlich.

VORBEREITEN ALTEN UNTERGRUNDES

Abblätternde Stellen abkratzen, mit der Bürste entstauben. Ein erster Anstrich mit unserem « **Crépifix** » ist zu empfehlen.

Bei Ölfarbe mit Ammoniakwasser abwaschen.

Die zu behandelnden Flächen müssen unbedingt sauber, sehr trocken und fettfrei sein.

ANWENDUNG

Die **Sous-couche P** wird gebrauchsfertig geliefert.

Durch längere Lagerung kann es zur Verdickung kommen. Ggf. mit etwas Wasser verdünnen.

Mit einer Glättkelle aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl eine Schicht von der Dicke des Kornes auftragen.

Vor dem Auftragen von **Résicolor** oder **Résigrain** mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

VERBRAUCH

- auf glattem Untergrund : circa 700 bis 800g pro m²
- auf rauhem Untergrund : zwischen 1 und 3 kg.

BEMERKUNGEN

- Verwendung bei :
 - Intensiver Sonneneinstrahlung
 - Temperaturen unter +5C° vermeiden.
- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

**Frostgeschützt
lagern.**



Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 26/08/2004