


Sous-couche « R »

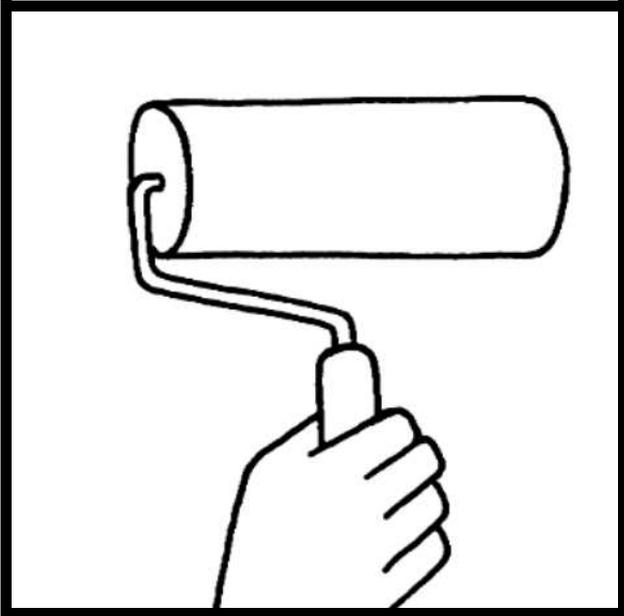

Haft-Zwischenschicht für Résicolor und Résigrain auf glattem Untergrund (verhindert ein zu schnelles Abbinden des Putzes).

Optimales Haftvermögen auf jeglichem sauberen und einwandfreien Untergrund : Gips, Mörtel, Beton ... Auf Kunstholz ist ein erster Anstrich mit unserem « Crépifix » notwendig.

ANWENDUNG

Die **Sous-couche R** wird gebrauchsfertig geliefert. Gut aufrühren.

Mit einer Rolle oder einer Bürste in einem dem Verputz ähnlichen Farbton auftragen.

Vor dem Auftragen des Putzes 24 Stunden oder länger trocknen lassen.

VORBEREITEN ALTEN UNTERGRUNDES

Abblätternde Stellen abkratzen und entstauben. Unseren « Crépifix » mit der Bürste oder Rolle auftragen. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen, danach wie einen neuen Untergrund behandeln

VERBRAUCH

Circa 250 g pro m².

BEMERKUNGEN

- Verwendung bei :
 - Intensiver Sonneneinstrahlung
 - Temperaturen unter +5C° vermeiden.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.
- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.

Frostgeschützt lagern.



Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/09/2003