


# ARMACOLLE

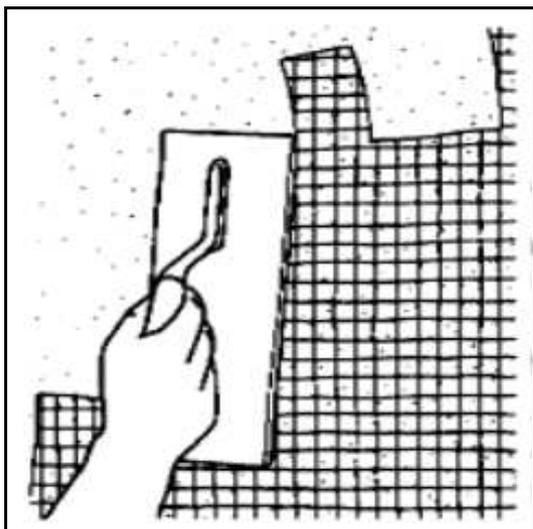

Armacolle est une pâte en phase aqueuse pour l'entoilage du polystyrène expansé pour l'isolation par l'extérieur.

Armacolle est prêt à l'emploi.

## APPLICATION

- Enduire la surface d'une épaisseur légèrement supérieure au grain à l'aide d'une **taloche en inox**.
- Maroufler la toile de verre dans l'**Armacolle** encore frais en procédant comme pour la pose d'un papier peint, en appuyant la toile de verre dans la colle du haut en bas et du centre vers les bords. **Les lés devront se chevaucher de 10 cm.**
- Après séchage, recouvrir totalement l'armature par une nouvelle enduction.

## SECHAGE

- **24 à 48 heures (à 20°C et 65 % d'humidité relative)**. La vitesse de séchage dépend également du taux d'humidité du support.
- S'assurer du séchage à cœur avant la pose de l'enduit de finition.

## CONSOMMATION

- 3 à 4 kg par m<sup>2</sup>

## REMARQUES :

- Éviter l'application lorsque la température est inférieure à + 5°C ou sous un soleil ardent.
- Les supports doivent être sains, propres et secs.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
- Un stockage prolongé peut provoquer un épaississement. Dans ce cas, diluer avec un peu d'eau.
- Pour l'application de ce produit utiliser des outils en matière inoxydable.
- **Stocker à l'abri du gel.**

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : [www.enduicolor.fr](http://www.enduicolor.fr)



**Enduicolor**<sup>®</sup>  
Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse  
68300 Saint-Louis la Chaussée

Page : 1/1

Version : 21/04/2015

Tél. 03 89 69 20 10  
[www.enduicolor.fr](http://www.enduicolor.fr)